


# E1212-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	12,5
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	
C	EGGER OSB	15
	EGGER Ergoboard	
D	Dampfbremse $s_d$	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup> Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	160
	Mineralwolle 40 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER OSB	15
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	
H	GKF oder GF	12,5
	Einsatzbereich	Gebäudetrennwand
	Feuerwiderstand	REI60
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht MFPA KB 3
	Schallschutz	Rw (C; Ctr) 57(-3,-11)
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 1

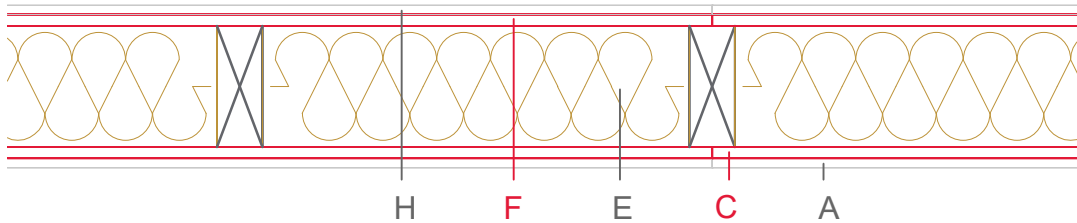