


# E2501-02

## Horizontalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	x
C	EGGER DHF	
	EGGER OSB	22
D	Zelluloseeinblasdämmung g 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zellulosedämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	180
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup> + Holzrahmen / -rippe	180
E	Dampfbremse s <sub>d</sub>	20m
F	EGGER OSB	22
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
H	GKF oder GF	12,5
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	REI60
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/26-BB
	Schallschutz Rw(c;ctr)	50 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 14, Z. 2

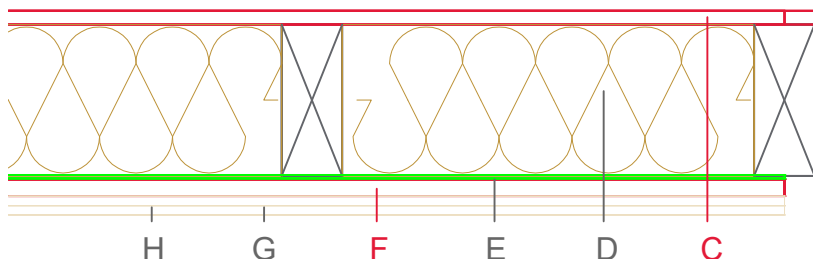