


# E3501-03a

## Vertikalschnitt



|          | Material / Schicht                              | Abmessung                          |
|----------|---|------------------------------------|
|          | <b>Trockenestrich Egger OSB</b>                 | 25                                 |
| <b>A</b> | Asphaltestrich                                  |                                    |
|          | Zementestrich                                   |                                    |
| <b>B</b> | Trittschalldämmung                              |                                    |
|          | Steinwolle 30kg/m <sup>3</sup>                  | 30                                 |
| <b>C</b> | Beschwerung                                     |                                    |
| <b>D</b> | Rieselschutz                                    |                                    |
| <b>E</b> | <b>EGGER OSB</b>                                | 15                                 |
| <b>F</b> | Zelluloseeinblasdämmung<br>50 kg/m <sup>3</sup> |                                    |
|          | Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup>                  |                                    |
|          | Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>                 |                                    |
|          | Zelluloseeinblasdämmung<br>50 kg/m <sup>3</sup> |                                    |
|          | Holzfaserdämmplatte<br>45 kg/m <sup>3</sup>     |                                    |
|          | Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>                 | 60                                 |
|          | <b>+ Deckenbalken / Tram</b>                    |                                    |
| <b>G</b> | Dampfbremse s <sub>d</sub>                      |                                    |
| <b>H</b> | <b>EGGER OSB</b>                                | 15                                 |
| <b>I</b> | GKB nicht<br>brandschutzwirksam                 |                                    |
|          | GKF   |                                    |
|          | GKF oder GF                                     |                                    |
| <b>K</b> | GKF oder GF                                     |                                    |
|          | Einsatzbereich                                  | Holz balkendecke mit geschlossener |
|          | Feuerwiderstand                                 | F30-B                              |
|          | Verwendbarkeitsnachweis<br>Feuer                | Feuerwiderstand F30-B nach DIN     |
|          | Schallschutz                                    | ca. 51 dB                          |
|          | Schallschutz Trittschall                        | ca. 66 dB                          |
|          | Verwendbarkeitsnachweis<br>Schall               | dataholz.com                       |

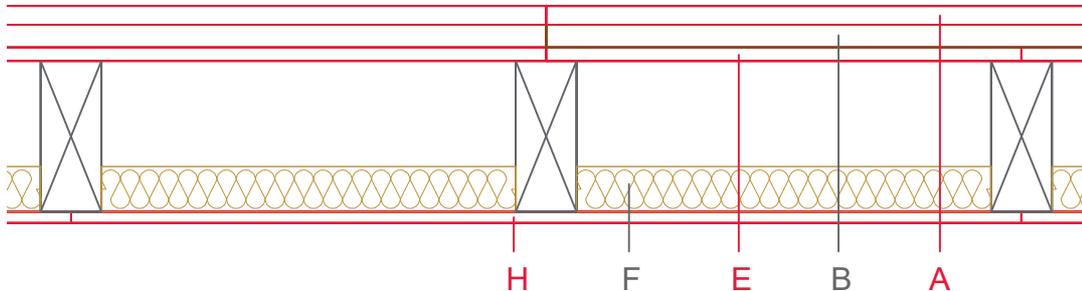