


E3502-02a

Vertikalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
	Trockenestrich Egger OSB	18
A	Asphaltestrich	
	Zementestrich	
B	Trittschalldämmung	
	Steinwolle 30kg/m ³	15
C	Beschwerung	
D	Rieselschutz	
E	EGGER OSB	22
F	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	200
	+ Deckenbalken / Tram	200
G	Dampfbremse s _d	
H	EGGER OSB	15
I	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
K	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Holz balkendecke mit geschlossener
	Feuerwiderstand	REI30
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria
	Schallschutz	-
	Schallschutz Trittschall	-
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

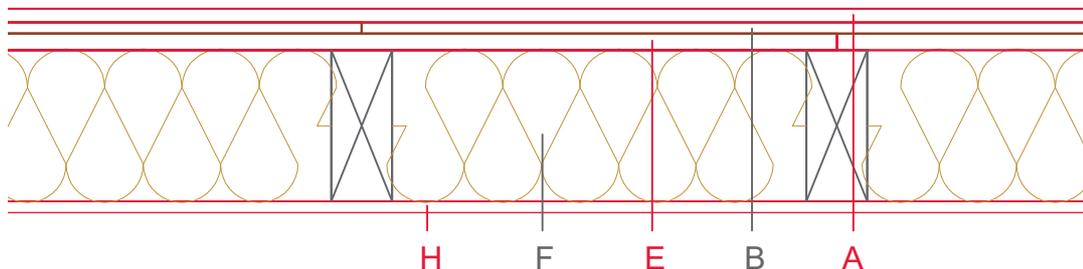