


E1307-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	12,5
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	
C	EGGER OSB	9
	EGGER Ergoboard	
D	Dampfbremse s_d	ca. 5m
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	100
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Mineralwolle 40 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	60x100
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER OSB	9
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	12,5
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	REI30
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/23-BB
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	34 (-2,-6) dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 3, Z. 3

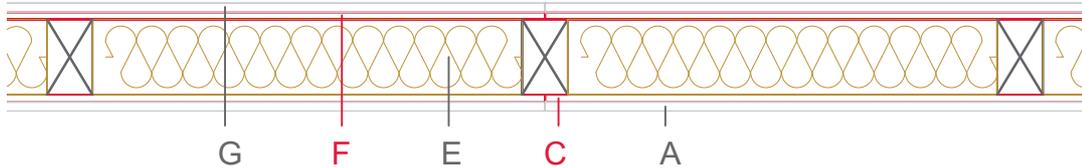