


E1101-03



| | Material / Schicht | Abmessung |
|---|--|--|
| A | GKF oder GF | |
| | GKF | |
| B | GKB nicht brandschutzwirksam | |
| | GKF | |
| | GKF oder GF | |
| C | Inst.-ebene | |
| D | EGGER OSB | 15 |
| E | Dampfbremse s_d | |
| F | Zelluloseeinblasdämmung g 55 kg/m ³ | |
| | Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³ | |
| | Zelluloseeinblasdämmung g 50 kg/m ³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³ | |
| | Steinwolle 30 kg/m ³ | 80 |
| | Steinwolle 100 kg/m ³ | |
| | + Holzrahmen / -rippe | |
| | | |
| G | EGGER DHF | 15 |
| | EGGER OSB | |
| H | Holzfaserdämmung | |
| | Witterungsschutz | |
| | Einsatzbereich | Aussenwand |
| | Feuerwiderstand | F30-B |
| | Verwendbarkeitsnachweis Feuer | Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Ta. 10.7, Z. 1 |
| | Schallschutz | $R_w \leq 37$ dB |
| | Verwendbarkeitsnachweis Schall | DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 1 |

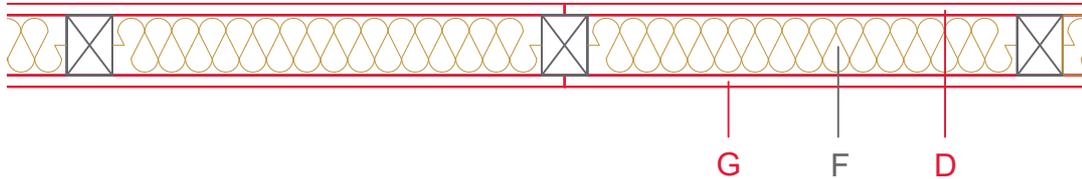