


E1107-02



| | Material / Schicht | Abmessung |
|----------|--|--|
| A | GKF oder GF | |
| | GKF | |
| B | GKB nicht brandschutzwirksam | |
| | GKF | |
| | GKF oder GF | |
| C | Inst.-ebene | ohne |
| D | EGGER OSB | 15 |
| E | Dampfbremse s_d | |
| F | Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m ³ | 160 |
| | Glaswolle 11 kg/m ³ | |
| | Steinwolle 30 kg/m ³ | |
| | Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³ | |
| | Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³ | |
| | Steinwolle 30 kg/m ³ | |
| | Steinwolle 100 kg/m ³ | |
| G | EGGER DHF EGGER OSB | 15 |
| H | Holzfaserdämmung | |
| | Witterungsschutz | |
| | Einsatzbereich | |
| | Feuerwiderstand | REI30 |
| | Verwendbarkeitsnachweis Feuer | Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/17-BB |
| | Schallschutz R_w | $R_w \leq 43$ dB |
| | Verwendbarkeitsnachweis Schall | |

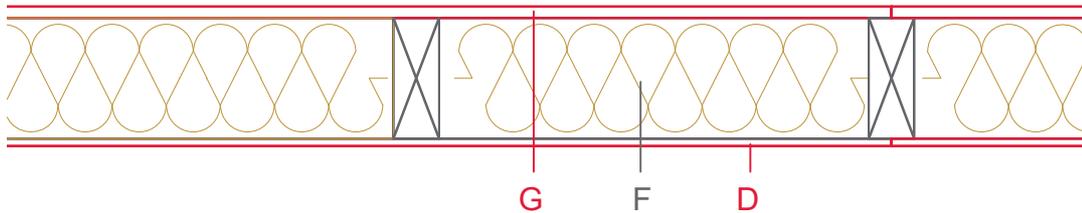