



E1112-03

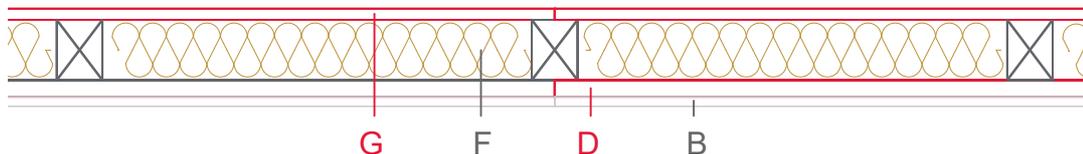

	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	12,5
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	22
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung g 55 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³ Zelluloseeinblasdämmung g 50 kg/m ³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Steinwolle 100 kg/m ³	80
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	
	Einsatzbereich	Aussenwand
	Feuerwiderstand	F60-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F60-B nach DIN 4102-4:2016, Ta. 10.8, Z.1
	Schallschutz	Rw ≤ 37 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 1

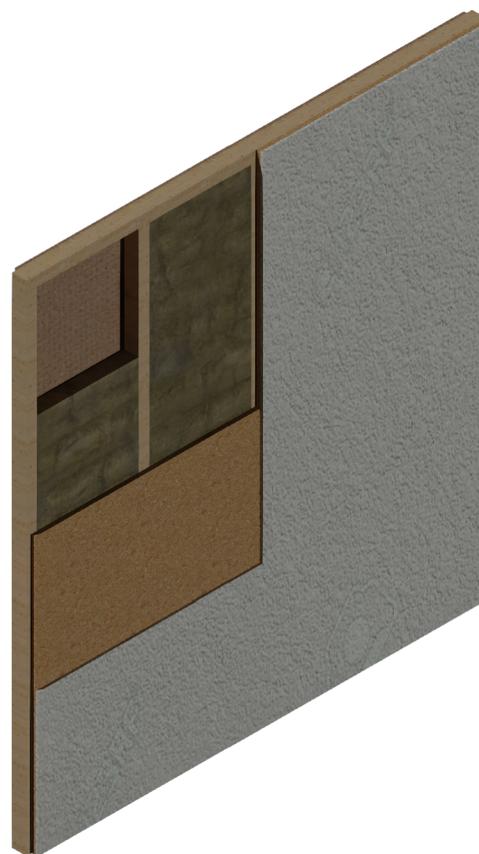

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Version 3; 21.02.2022

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung Verantwortlicher: PM/AWT EBP

Vers. 3 (21.02.2022): Vereinfachung