


# E1159-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	12,5
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	12,5
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	
E	Dampfbremse $s_d$	
F	Zelluloseeinblasdämmung $g\ 55\ kg/m^3$	
	Glaswolle $11\ kg/m^3$	
	Steinwolle $30\ kg/m^3$	
	Zelluloseeinblasdämmung $g\ 50\ kg/m^3$	
	Holzfaserdämmplatte $45\ kg/m^3$	Glaswolle - 100
	Steinwolle $30\ kg/m^3$	
	Steinwolle $100\ kg/m^3$	
	+ Holzrahmen / -rippe	60x160
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	hinterlüftete Fassade
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	REI90
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/12-BB
	Schallschutz $R_w$	$R_w \leq 43\ dB$

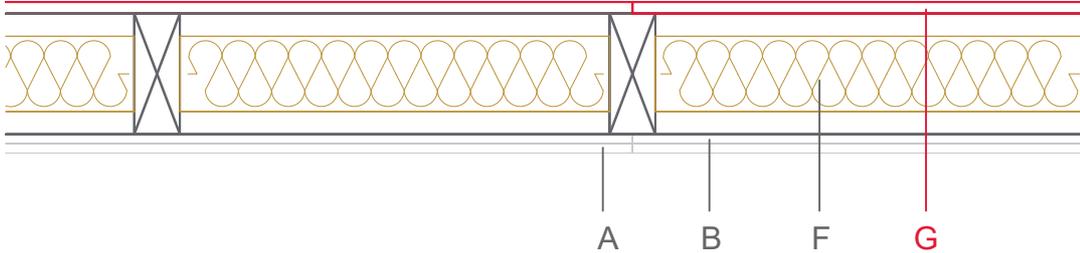