


E1312-03a



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	12,5
C	GKF oder GF	
	EGGER OSB	15
D	EGGER Ergoboard	
	Dampfbremse s_d optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Mineralwolle 40 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	50 kg/m ³ / 60
	+ Holzrahmen / -rippe	40x80
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER OSB	15
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	12,5
H	GKF oder GF	
	GKF oder GF	
Einsatzbereich Feuerwiderstand	Trennwand	
	F60-B	
Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F60-B nach DIN 4102-4:2016, Tab. 10.6, Z 14	
Schallschutz $R_w(c;ctr)$ Verwendbarkeitsnachweis Schall	37 (-2,-7) dB	

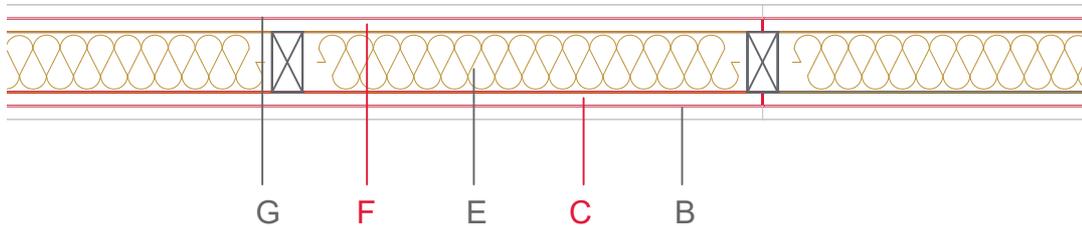