


# E1315-03



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	9,5
	GKF oder GF	
C	EGGER OSB	15
	EGGER Ergoboard	
D	Dampfbremse $s_d$ optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	80
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Mineralwolle	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	40x80
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER DHF	
	EGGER OSB	15
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	9,5
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Innenwand
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Tab. 10.5, Z. 7
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	46 dB

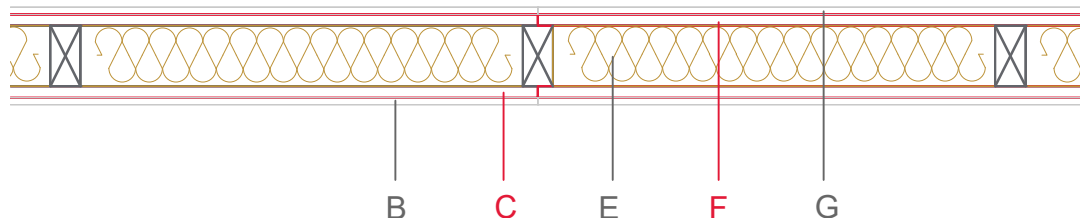