


# E1316-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	12,5
C	EGGER OSB	15
	EGGER Ergoboard	
D	Dampfbremse $s_d$ optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	Glaswolle 60mm
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Mineralwolle 40 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	60x100
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER OSB	15
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	12,5
H	GKF oder GF	
Einsatzbereich Feuerwiderstand Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Trennwand	
	REI60	
	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/09-BB	
Schallschutz Verwendbarkeitsnachweis Schall	Rw(c;ctr)	38 (-2,-7) dB

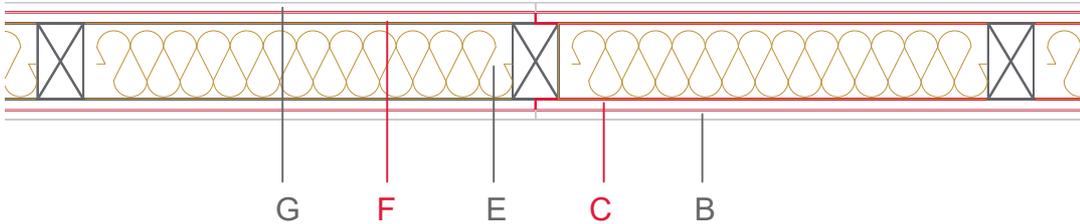