


E3701-02

Vertikalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Trockenestrich Egger OSB	
	Gussasphaltestrich	Egger OSB 12mm + 25
	Zementestrich	
B	Trittschalldämmung	Steinwolle 30kg/m ³ - 40
C	Beschwerung	
D	Rieselschutz	
E	EGGER OSB	22
F	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	100
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	+ Deckenbalken / Tram	80x200
G	Schalung/ Federschiene	x 80, e=500, Federschiene, e=400
	Dampfbremse s _d	
H	EGGER OSB	
I	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	12,5
	GKF oder GF	
K	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Decke mit geschlossener Balkenlage
	Feuerwiderstand	REI30
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/25-BB
	Schallschutz R _w (C, C _{tr})	> 54 dB
	Schallschutz Trittschall L _{n,w}	52 dB

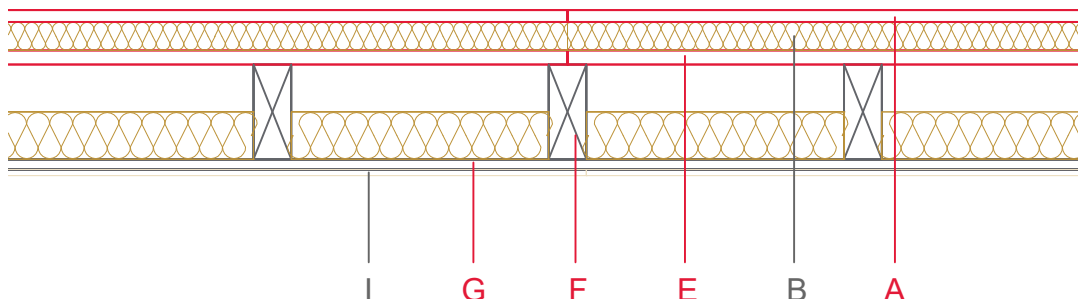