


E2201-03b

Horizontalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	x
C	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
D	Schaumkunststoff	
	Steinwolle 30 kg/m ³	80
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zellulosedämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
E	Dampfbremse s _d	
F	EGGER OSB	25
	Bretter oder Bohlen N&F	16
G	Dämm normal entflammbar	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	auf 3-seitigen Abbrand, l=1250mm
H	Lattung/Schalung	
K	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Aufsparrendämmung
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Tab.10.25, Z. 3
	Schallschutz Rw(c;ctr)	37 dB

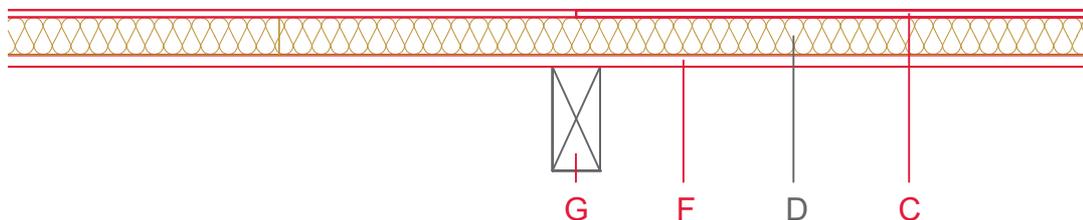