


# E2202-03a

## Horizontalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	x
C	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
D	Schaumkunststoff	160
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zellulosedämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
E	Dampfbremse s <sub>d</sub>	
F	EGGER OSB	30
	Bretter oder Bohlen N&F	
G	Dämm normal entflammbar	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	auf 3-seitigen Abbrand, e=650mm
H	Lattung/Schalung	
K	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Aufsparrendämmung
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Tab. 10.26, Zeile 2
	Schallschutz Rw(c;ctr)	37 dB

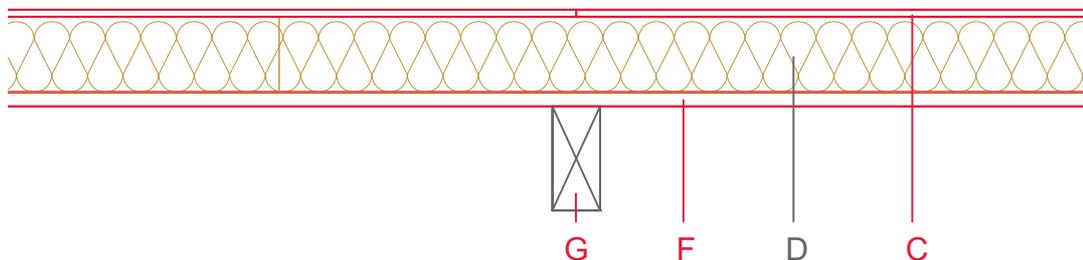