


# E2505-02

## Horizontalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	
C	EGGER DHF	
	EGGER OSB	22
D	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup> Zellulosedämmung 50 kg/m <sup>3</sup> Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	360
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup> + Holzrahmen / -rippe	120x360+Lattung 22mm
E	Dampfbremse s <sub>d</sub>	ist nachzuweisen!
F	EGGER OSB	
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	flach geneigt
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	REI45
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/27-BB
	Schallschutz Rw(c;ctr)	Rw 50 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

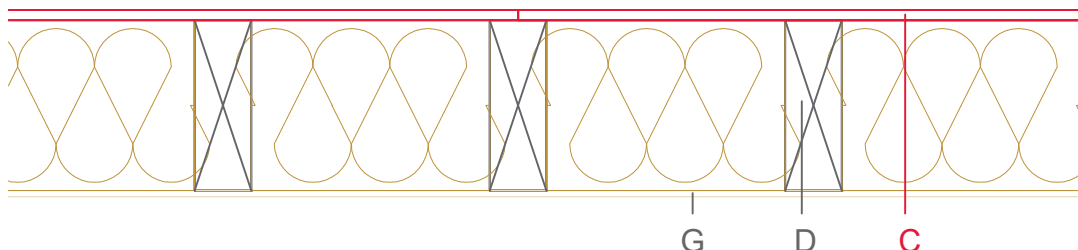