


MEHR AUS HOLZ.



E1602-03a

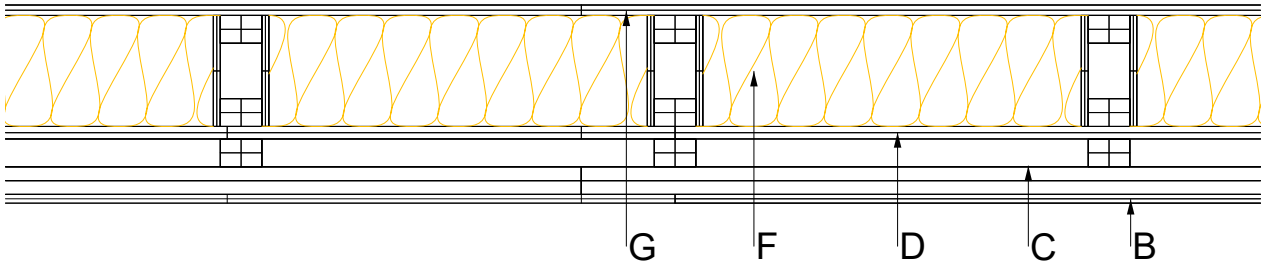

| | Bezeichnung | Konstruktion E1602-03aN |
|---|----------------------------------------------|-------------------------|
| | Material / Schicht | Abmessung |
| A | GKF oder GF | |
| | GKF | |
| B | GKB nicht brandschutzwirksam | 12,5 |
| | GKF | |
| | GKF oder GF | |
| C | Inst.-ebene | Mit |
| D | EGGER OSB | 18 |
| E | Dampfbremse s_d | |
| F | Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m ³ | 160 |
| | Glaswolle 11 kg/m ³ | |
| | Steinwolle 30 kg/m ³ | |
| | Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³ | |
| | Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³ | |
| | Steinwolle 30 kg/m ³ | |
| | Steinwolle 100 kg/m ³ | |
| | + Holzrahmen / -rippe | |
| G | EGGER DHF | 15 |
| | EGGER OSB | |
| H | Holzfaserdämmung | |
| | Witterungsschutz | |
| | Einsatzbereich | Aussenwand |
| | E | Rw ≤ 52 dB |

