


E1103-03

Außenwand F30-B

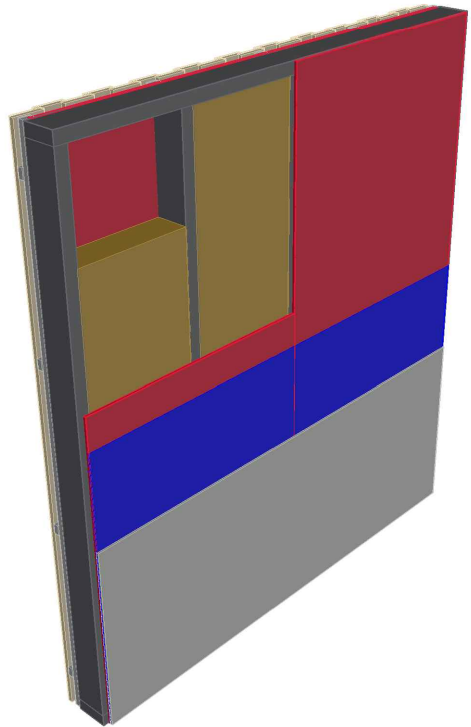

	Brandschutznachweis	DIN 4102-4:2016: Tabelle 10.7, Zeile 1
	Schallschutz Luftschall $R'_{w,R}$ DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 37, Zeile 4	42 dB
	Wärme-/Feuchteschutz U-Wert (W/m^2K) EN ISO 6946	Wärmedämmung WLG 040 160 / 200 / 240 mm 0,26 / 0,22 / 0,18 Fall A - tauwasserfrei

Vertikalschnitt; 1:20



	Baustoff	Abmessung
A	GKF oder GF	-
	GKB nicht brandschutzwirksam	9,5 mm
B	GKF	-
	GKF oder GF	-
C	EGGER OSB	15 mm
D	Dampfbremse s_d	2,0 m
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	-
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³ Zellulosedämmung 50 kg/m ³ oder Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	160 mm
E	Steinwolle 30 kg/m ³	-
	F	Holzrahmen / -rippe
G	EGGER DHF	-
	EGGER OSB	15 mm
H	Hinterlüftete Fassade	OK

Horizontalschnitt; 1:10

