



E1101-03

Außenwand; F30-B, diffusionsoffen


	Baustoff	Abmessung
A	GKF oder GF	-
	GKB nicht brandschutzwirksam	9,5 mm
B	GKF	-
	GKF oder GF	-
C	EGGER OSB	15 mm
D	Dampfbremse s_d	-
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	-
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³ Zellulosedämmung 50 kg/m ³ oder Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	-
	Steinwolle 30 kg/m ³	80 mm
F	Holzrahmen / -rippe	40 × 80 mm
G	EGGER DHF	15 mm
	EGGER OSB	-
H	Hinterlüftete Fassade	OK
Brandschutznachweis		DIN 4102-4: 2016: Tabelle 10.7, Zeile 1
Schallschutz Luftschall $R'_{w,R}$ DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 37, Zeile 4		42 dB
Wärme-/Feuchteschutz U-Wert (W/m ² K) EN ISO 6946		Wärmedämmung WLG 040 160 / 200 / 240 mm 0,26 / 0,22 / 0,18 Fall A - tauwasserfrei

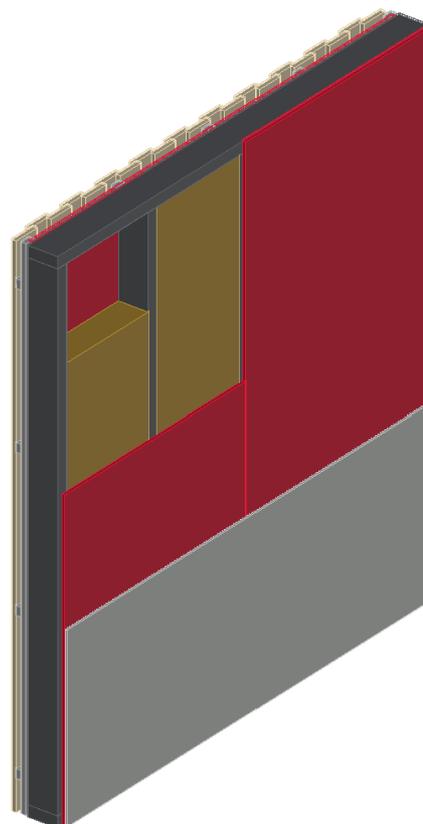

Horizontalschnitt:

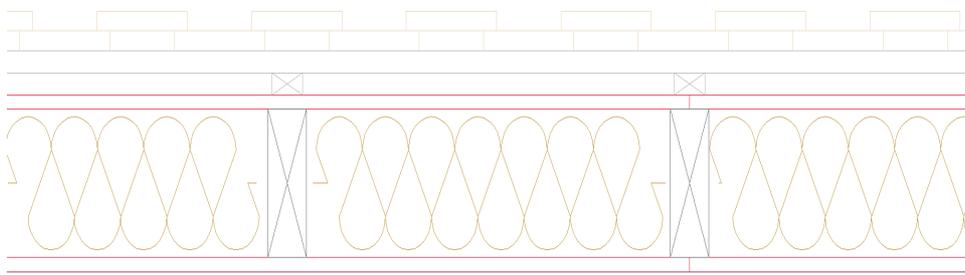

Vertikalschnitt:

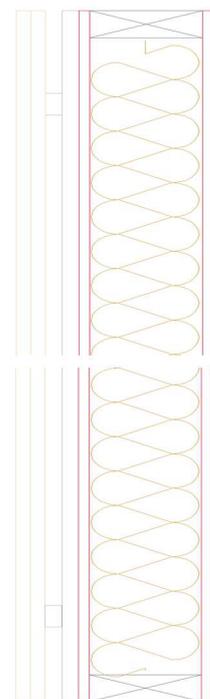

Index:

Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung
 Vers. 2 (03.06.2020): grafische Überarbeitung