



E1112-03

Außenwand F60-B


	Brandschutznachweis	DIN 4102-4:2016; Tabelle 10.8, Zeile 1
	Schallschutz Luftschall $R'_{w,R}$ DIN 4109-Beiblatt 1, Tabelle 3, Zeile 7	52 dB
	Wärme-/Feuchteschutz U-Wert (W/m^2K) EN ISO 6946	Wärmedämmung WLG 040 160 / 200 / 240 0,26 / 0,21 / 0,18 tauwasserfrei

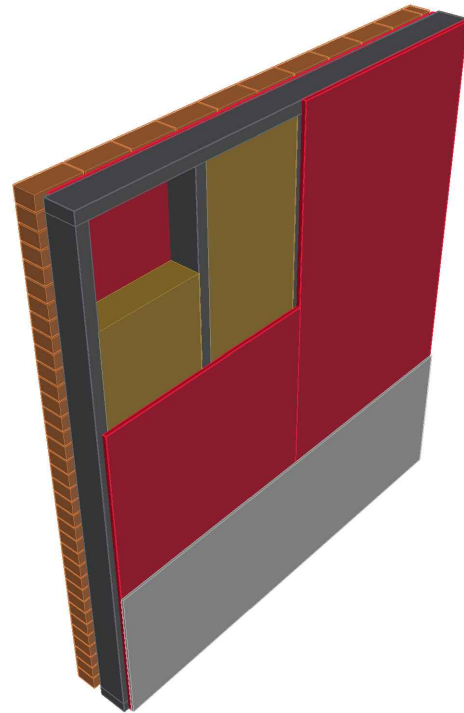

Vertikalschnitt; 1:20

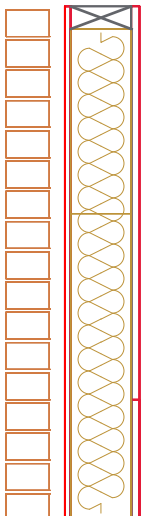

	Brandschutzklasse nach Fire protection class DIN 4102-4	F60-B DIN 4102-4
	Baustoff	Abmessung
A	GKF	12,5 mm
B	EGGER OSB	22 mm
C	Steinwolle 30 kg/m ³	-
	Steinwolle 100 kg/m ³	80 mm
D	Holzrahmen / -rippe	40 × 80 mm
E	EGGER DHF	15 mm
F	Mauerwerkvorsatzschale DIN 1053 mit wasserableitender Schicht 1,0 > $s_d \geq 0,3$ m vor Schicht E	OK

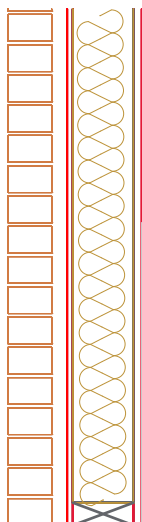

Horizontalschnitt; 1:20

