



E1306-02

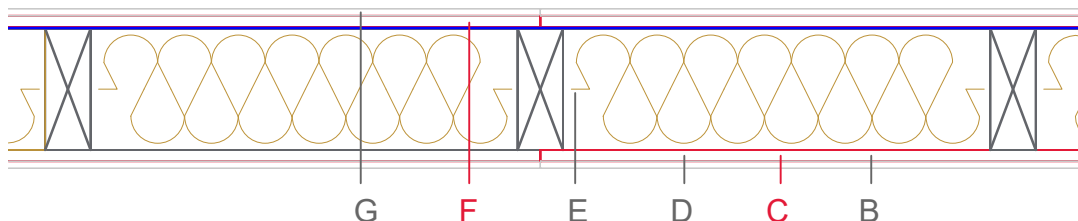

	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	9,5
	GKF GKF oder GF	
C	EGGER OSB	15
	EGGER Ergoboard	
D	Dampfbremse s_d	ca. 20m
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	160
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³ Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Mineralwolle 40 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER OSB	15
G	GKB nicht brandschutzwirksam	9,5
	GKF GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	REI30
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/20-BB
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	R'wR 46 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 1

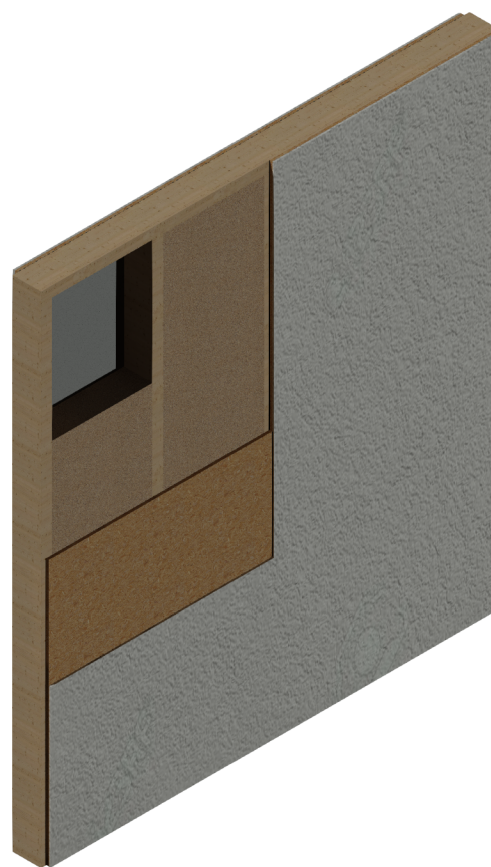

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung

Vers. 3 (30.05.2022): Vereinfachung

Version 3; 30.05.2022

Verantwortlicher: PM/AWT EBP