


E1309-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	12,5
	GKF oder GF	
C	EGGER OSB	22
	EGGER Ergoboard	22
D	Dampfbremse s_d	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Mineralwolle 40 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	80
	+ Holzrahmen / -rippe	
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER OSB	
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	REI60
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/20-BB
	Schallschutz	R'wR 46 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 2

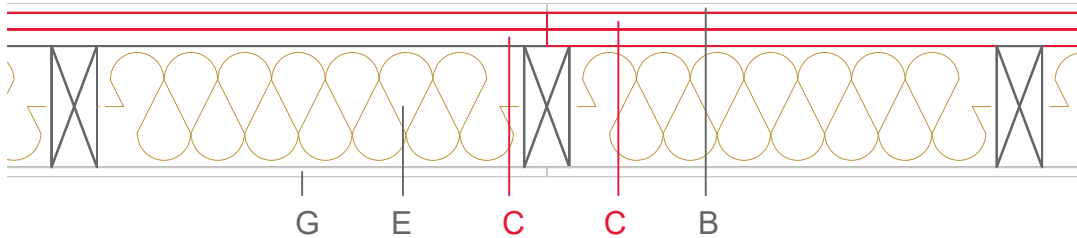