


# E1401-01



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	
C	EGGER OSB	
	EGGER Ergoboard	12
D	Dampfbremse $s_d$	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup> Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup> Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	60
	Mineralwolle 40 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	
F	EGGER Ergoboard	12
	EGGER OSB	
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Trockenbauwand
	Feuerwiderstand	
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria
	Schallschutz	
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 1

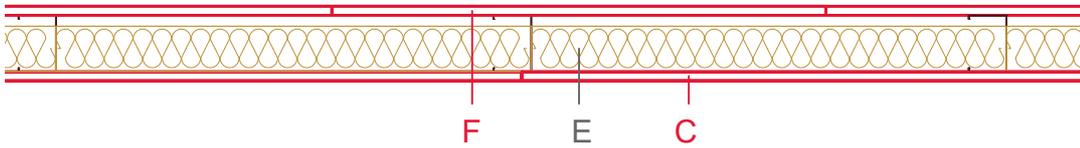