


# E1402-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	15
C	EGGER OSB	
	EGGER Ergoboard	12
D	Dampfbremse $s_d$	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Mineralwolle 40 kg/m <sup>3</sup>	100
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	Metall CW100/50/06
F	EGGER Ergoboard	12
	EGGER OSB	
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	15
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Trockenbauwand
	Feuerwiderstand	EI60
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/20-BB
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	$R_w (C; Ctr) 56(-3,-8)$
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	MFPA PB 4.2/16-393-1

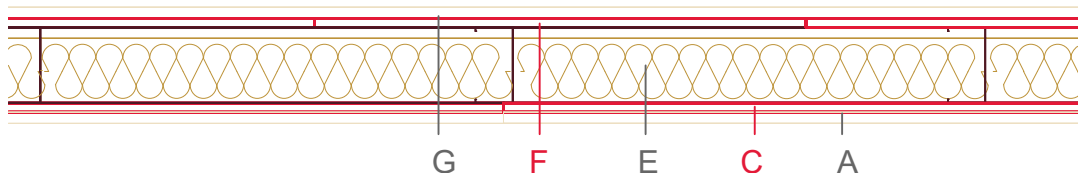