


E2101-01

Horizontalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	x
C	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
D	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³ Zellulosedämmung 50 kg/m ³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	180
	Steinwolle 30 kg/m ³ + Holzrahmen / -rippe	40/180
E	Dampfbremse s _d	
F	EGGER OSB	15
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	E10
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	keine
	Schallschutz Rw(c;ctr)	50 (-3; -9) dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 12, Z. 1

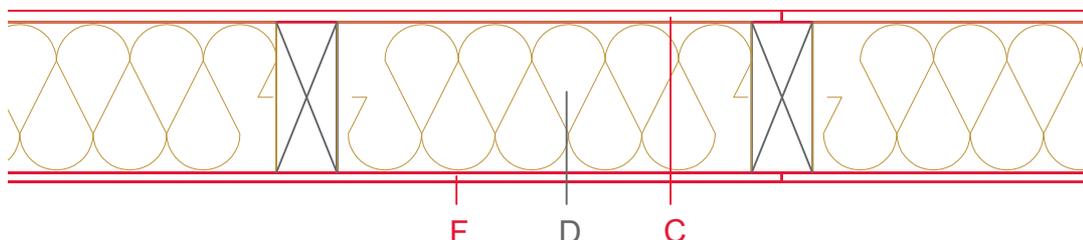