


E2101-01-00



A	Bedachung		x	E	Dampfbremse s_d	
B	Hinterlüftung		x	F	EGGER OSB	12
C	EGGER DHF		15	G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	EGGER OSB				GKF	
D	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³				GKF oder GF	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³ Zellulosedämmung 50 kg/m ³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³			H	GKF oder GF	
			200		Einsatzbereich	
			90]		Verwendbarkeitsnachweis	
	Steinwolle 30 kg/m ³				Brandschutznachweis	
	+ Holzrahmen / -rippe			u-Wert bei 035		
				Schallschutz	Rw 40 dB	

Horizontalschnitt

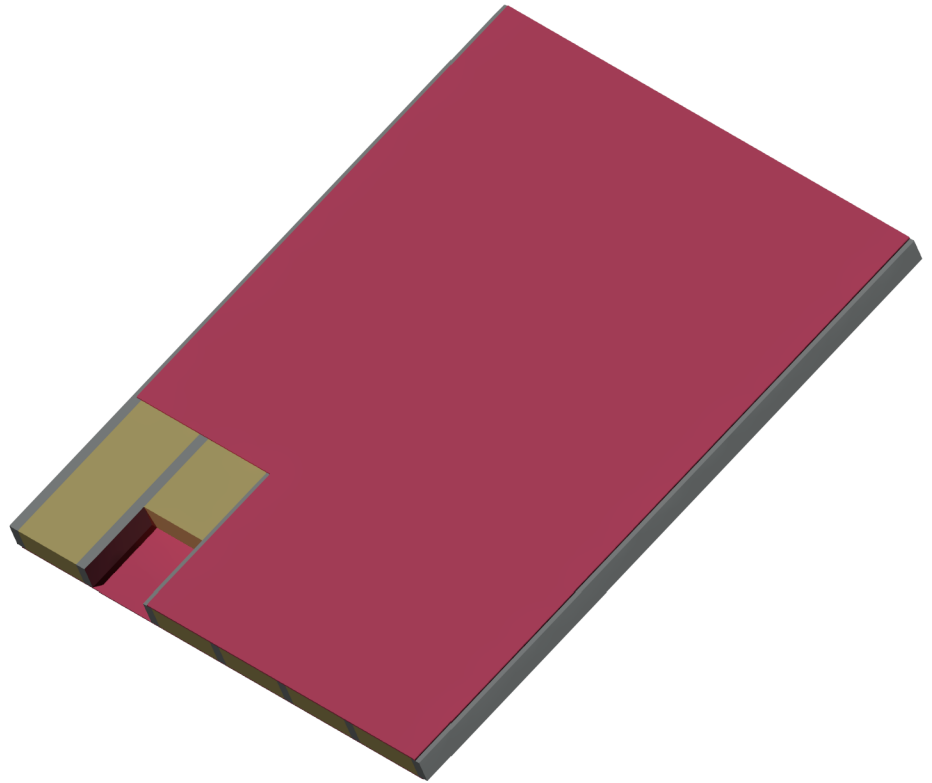