


# E2101-03-00

	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	x
C	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
D	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	200
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zellulosedämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	200
E	Dampfbremse s <sub>d</sub>	
F	EGGER OSB	18
G	GKB nicht brandschutzwirksam	12,5
	GKF	
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Tab.10.20, Z. 2
	Schallschutz Rw(c;ctr)	52 (-3,-10) dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 12, Z. 2



## Vertikalschnitt

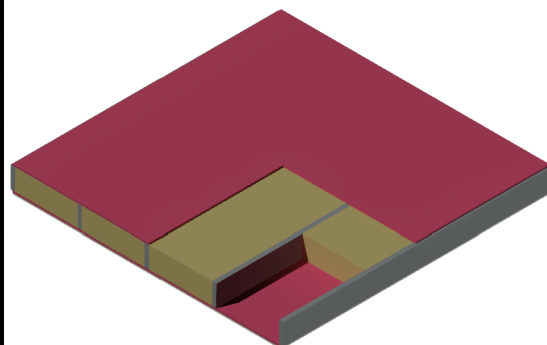