


# E2104-02-00

	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	x
C	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
D	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	220
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zellulosedämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	
E	Dampfbremse s <sub>d</sub>	5m
F	EGGER OSB	
G	GKB nicht brandschutzwirksam	12,5
	GKF	
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	12,5
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	REI60
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 443/2014/31-BB
	Schallschutz Rw(c;ctr)	50 (-3,-9) dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	



## Vertikalschnitt

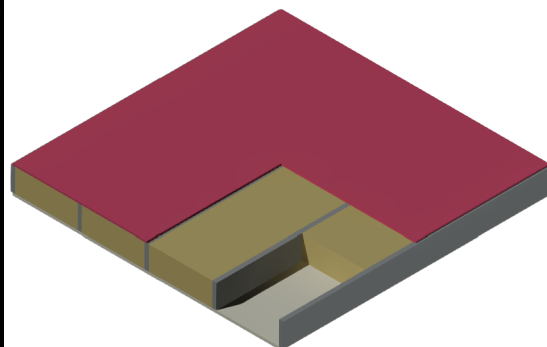