



# E2501-02-00

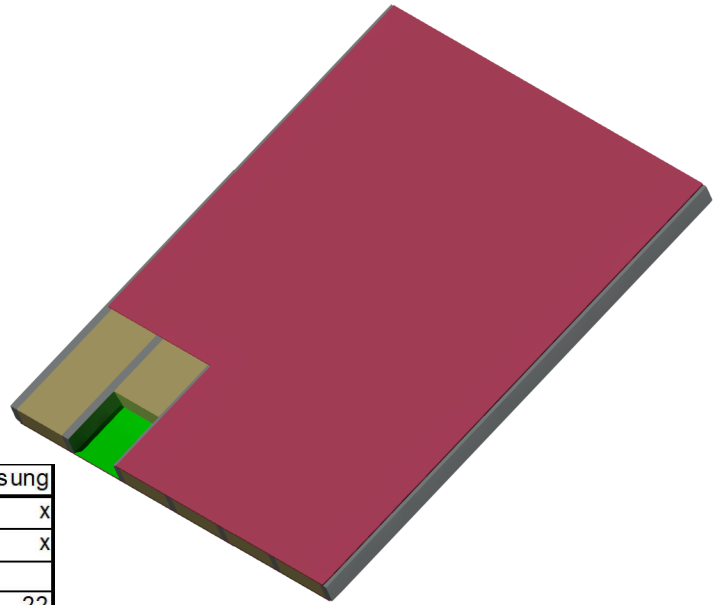

	Material / Schicht	Abmessung
<b>A</b>	Bedachung	x
<b>B</b>	Hinterlüftung	x
<b>C</b>	EGGER DHF	
	EGGER OSB	22
<b>D</b>	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup> Zellulosedämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	200
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	200
<b>E</b>	Dampfbremse s <sub>d</sub>	20m
<b>F</b>	EGGER OSB	18
<b>G</b>	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	12,5
	GKF oder GF	
<b>H</b>	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	REI30
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/26-BB
	Schallschutz Rw(c;ctr)	50 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 14, Z. 2

## Horizontalschnitt

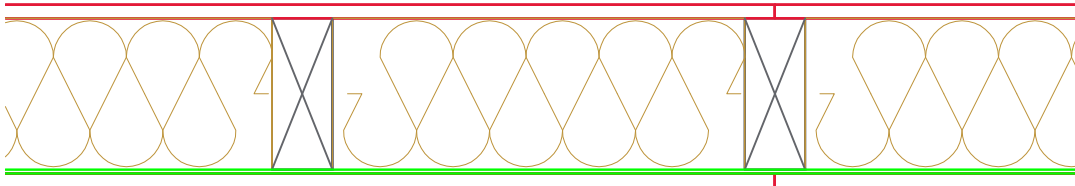

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung  
 Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung  
 Vers. 3 (25.03.2022): Vereinfachung

Version 3; 25.03.2022  
 Verantwortlicher: PM/AWT EBP