


# E1306-03



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	
C	EGGER OSB	15
	EGGER Ergoboard	
D	Dampfbremse $s_d$	ca. 5m
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	160
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup> Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Mineralwolle 40 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	60x160
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER OSB	15
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Allg. bauaufs. Prüfzeugnis MFPA P-SAC-02/III-752
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	43 (-2,-8) dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 3, Z. 6

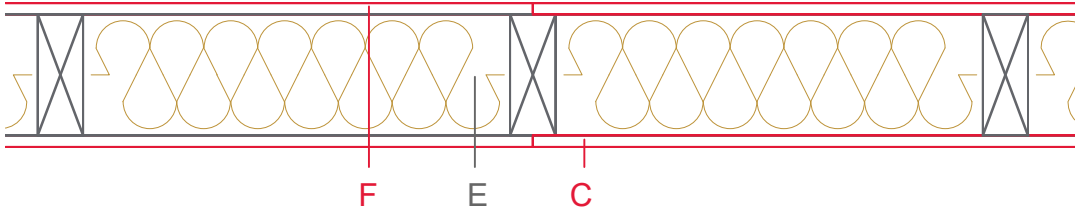