



# E2103-03

	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	x
C	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
D	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup> Zellulosedämmung 50 kg/m <sup>3</sup> Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	80
	+ Holzrahmen / -rippe	80x220
E	Dampfbremse s <sub>d</sub>	
F	EGGER OSB	15
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	15
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Tab.10.20, Z. 10
	Schallschutz Rw(c;ctr)	40 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

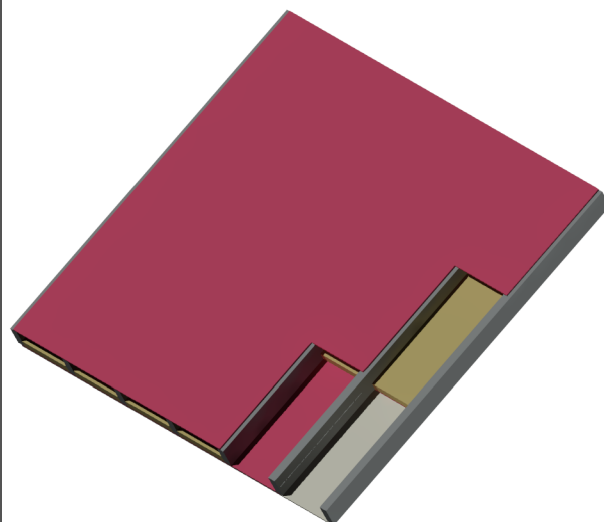

## Horizontalschnitt

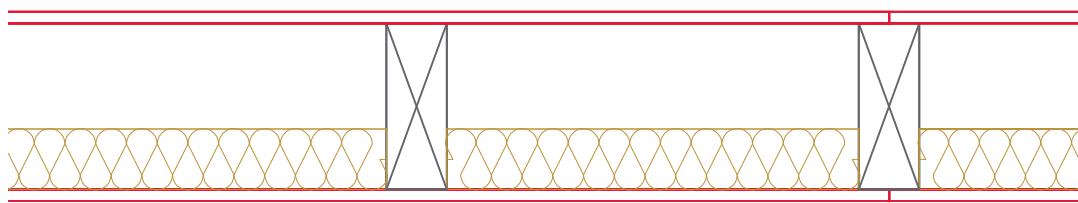

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung  
 Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung  
 Vers. 3 (17.06.2022): Vereinfachung

Version 3; 17.06.2022  
 Verantwortlicher: PM/AWT EBP