



E2506-02

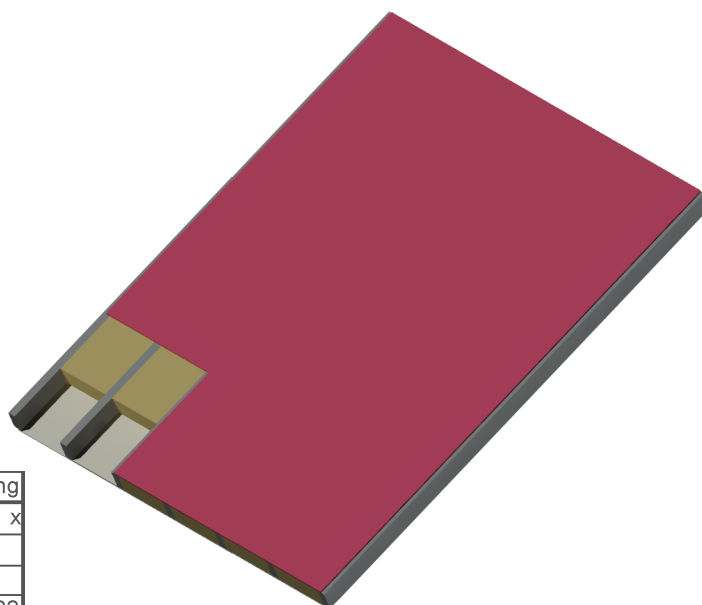

	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	
C	EGGER DHF	
	EGGER OSB	22
D	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zellulosedämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	200
	Steinwolle 30 kg/m ³ + Holzrahmen / -rippe	80x200
E	Dampfbremse s _d	
F	EGGER OSB	
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
H	GKF oder GF	12,5
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	REI60
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/28-BB
	Schallschutz Rw(c;ctr)	Rw 50 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

Horizontalschnitt

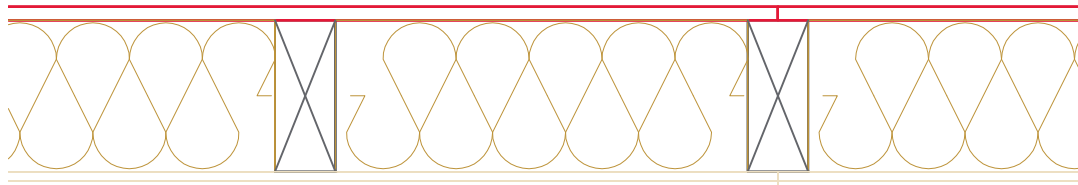

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung
 Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung
 Vers. 3 (01.07.2022): Vereinfachung

Version 3; 01.07.2022
 Verantwortlicher: PM/AWT EBP