


E1101-01



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	12
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung $g\ 55\ kg/m^3$	
	Glaswolle $11\ kg/m^3$ Steinwolle $30\ kg/m^3$	
	Zelluloseeinblasdämmung $g\ 50\ kg/m^3$ Holzfaserdämmplatte $45\ kg/m^3$	80
	Steinwolle $30\ kg/m^3$	
	Steinwolle $100\ kg/m^3$	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	
	Einsatzbereich	Aussenwand
	Feuerwiderstand	E10
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	./.
	Schallschutz	$R_w \leq 37\ dB$
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 1

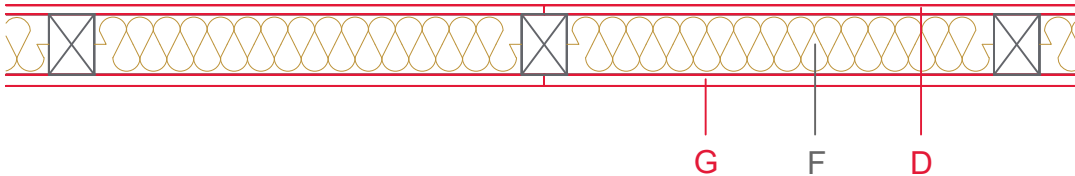