


E1102-03b



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	12,5
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	variabel - 50
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m^3	160
	Glaswolle 11 kg/m^3 Steinwolle 30 kg/m^3	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m^3 Holzfaserdämmplatte 45 kg/m^3	
	Steinwolle 30 kg/m^3	
	Steinwolle 100 kg/m^3	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	hinterlüftete Fassade
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Allg. bauaufs. Prüfzeugnis MFPA P-SAC-02/III-752
	Schallschutz R_w	$R_w \leq 43 \text{ dB}$

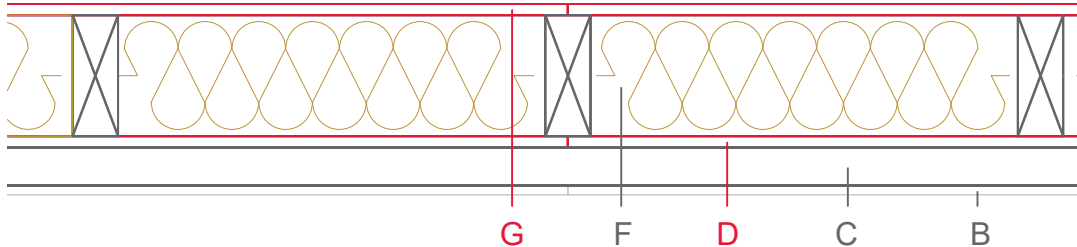