


E1103-03



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Steinwolle 100 kg/m ³	80
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	
	Einsatzbereich	Aussenwand
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Ta. 10.7, Z. 1
	Schallschutz R_w	≤ 37 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 1

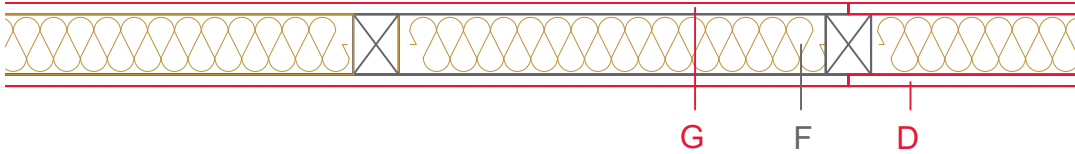