MEHR AUS HOLZ.

EGGER

E1105-03b

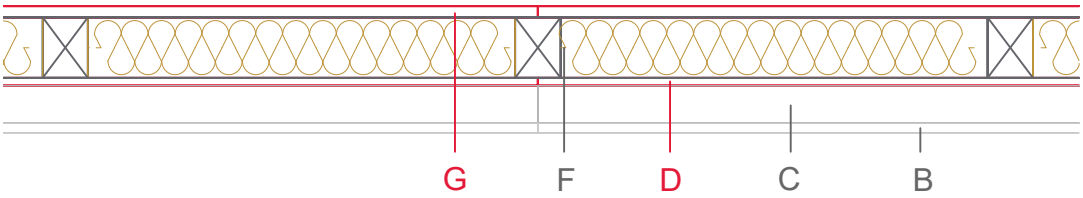

	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	12,5 mm
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	mit
D	EGGER OSB	10 mm
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m³	
	Glaswolle 11 kg/m³ Steinwolle 30 kg/m³ Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m³	
	Steinwolle 30 kg/m³	80 mm
	Steinwolle 100 kg/m³	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15 mm
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	Mauerwerk-Vorsatzschale+UDB
	Einsatzbereich	Aussenwand
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4
	Schallschutz Rw	Rw ≤43 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung
Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung
Vers. 3 (13.05.2022):Vereinfachung

Version 3; 13.05.2022
Verantwortlicher: PM/AWT EBP