


# E1105-03



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	ohne
D	<b>EGGER OSB</b>	10
E	Dampfbremse $s_d$	
F	Zelluloseeinblasdämmung g 55 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zelluloseeinblasdämmung g 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	80
	Steinwolle 100 kg/m <sup>3</sup>	
	<b>+ Holzrahmen / -rippe</b>	40x80
G	<b>EGGER DHF</b>	15
	<b>EGGER OSB</b>	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	
	Einsatzbereich	Aussenwand
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4
	Schallschutz Rw	Rw ≤43 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

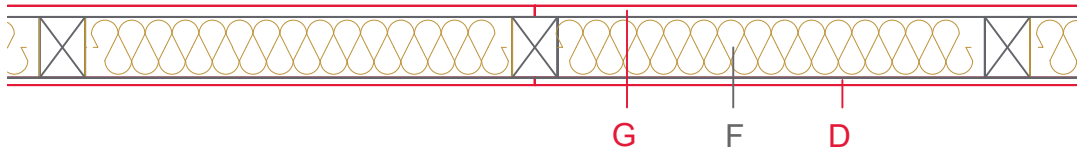