E1107-03a

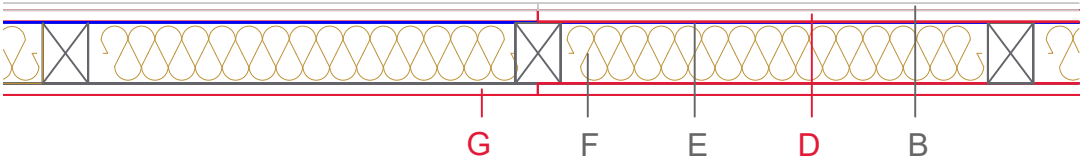

	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	9,5
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	ohne
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	2,0
F	Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m³	
	Glaswolle 11 kg/m³ Steinwolle 30 kg/m³ Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m³	
	Steinwolle 30 kg/m³	80
	Steinwolle 100 kg/m³	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	WDVS - EPS
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4, Tab. 10.7, Zeile 1
	Schallschutz Rw	Rw ≤43 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

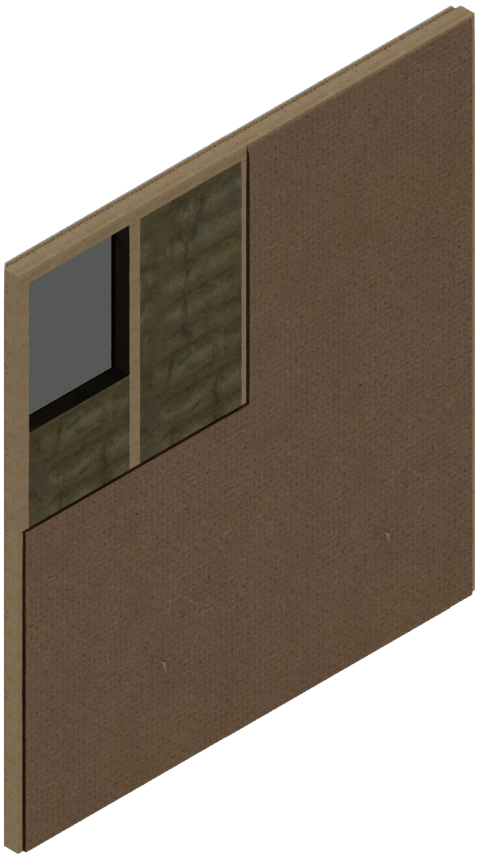

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung
Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung
Vers. 3 (30.05.2022): Vereinfachung

Version 3; 30.05.2022
Verantwortlicher: PM/AWT EBP