


E1108-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung g 55 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³ Zelluloseeinblasdämmung g 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	160
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Steinwolle 100 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	
	Einsatzbereich	Aussenwand
	Feuerwiderstand	REI45
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/18
	Schallschutz	Rw ≤43 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

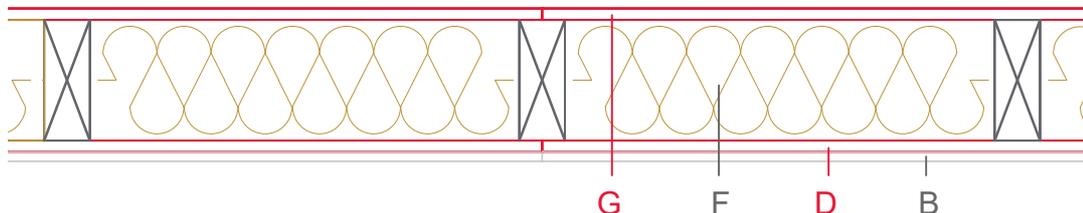