



E1110-02

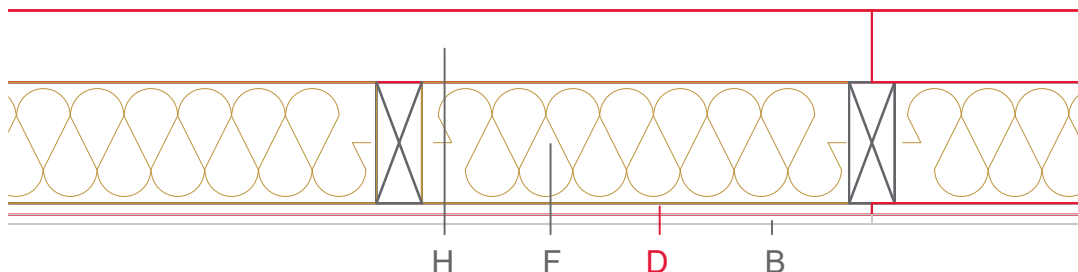

	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	160
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Steinwolle 100 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	≥ 80
	Witterungsschutz	WDVS - HF
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	REI60
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/16-BB
	Schallschutz Rw	Rw 48-57 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/16-BB

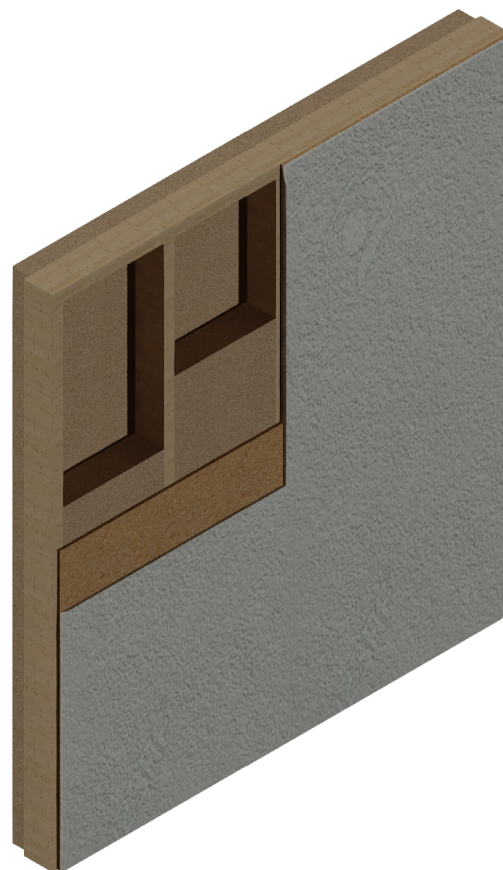

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Version 3; 03.06.2022

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung Verantwortlicher: PM/AWT EBP

Vers. 3 (03.06.2022): Vereinfachung