


E1151-02b



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	9,5
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	50
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	2,0m
F	Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	160
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Steinwolle 100 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	60x 160
G	EGGER DHF	
	EGGER OSB	15
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	hinterlüftete Fassade
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	REI30
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/20-BB
	Schallschutz R_w	43 dB

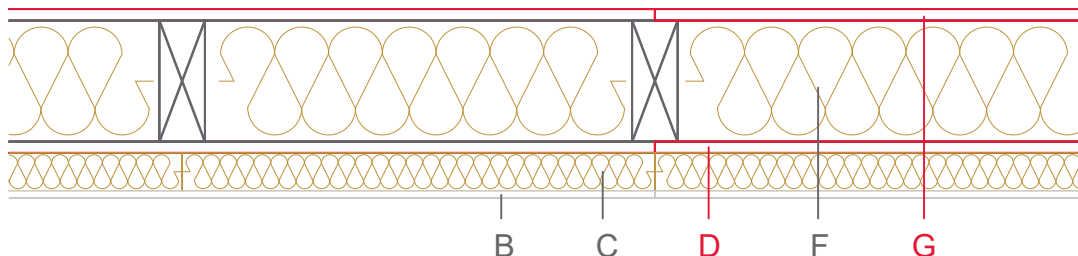