





E1152-03



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	9,5
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung g 55 kg/m^3	
	Glaswolle 11 kg/m^3	
	Steinwolle 30 kg/m^3	
	Zelluloseeinblasdämmung g 50 kg/m^3	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m^3	
	Steinwolle 30 kg/m^3	80
	Steinwolle 100 kg/m^3	
	+ Holzrahmen / -rippe	40x80
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	hinterlüftete Fassade
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4, Tab. 10.6, Zeile 1
	Schallschutz R_w	$R_w \leq 43$ dB

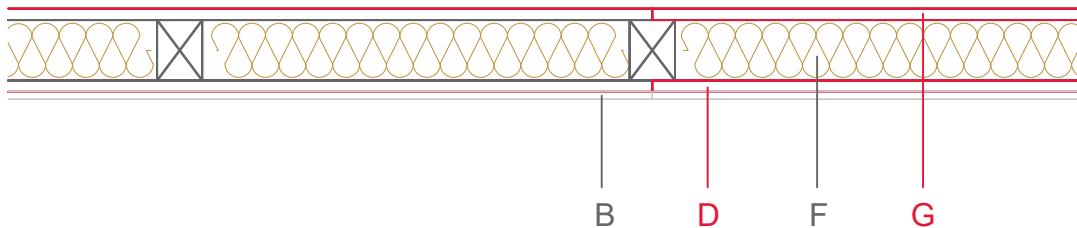