


E1157-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung $g\ 55\ kg/m^3$	
	Glaswolle $11\ kg/m^3$	
	Steinwolle $30\ kg/m^3$	
	Zelluloseeinblasdämmung $g\ 50\ kg/m^3$	
	Holzfaserdämmplatte $45\ kg/m^3$	160
	Steinwolle $30\ kg/m^3$	
	Steinwolle $100\ kg/m^3$	
	+ Holzrahmen / -rippe	60x 160
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	hinterlüftete Fassade
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	REI45
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/18-BB
	Schallschutz R_w	$\leq 43\ dB$

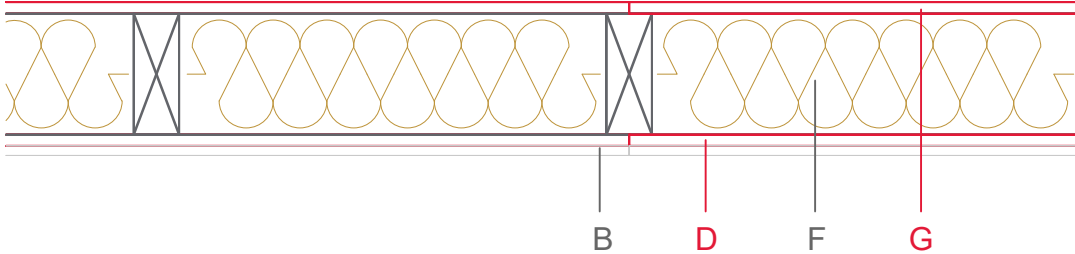