MEHR AUS HOLZ.

EGGER

E1215-02a

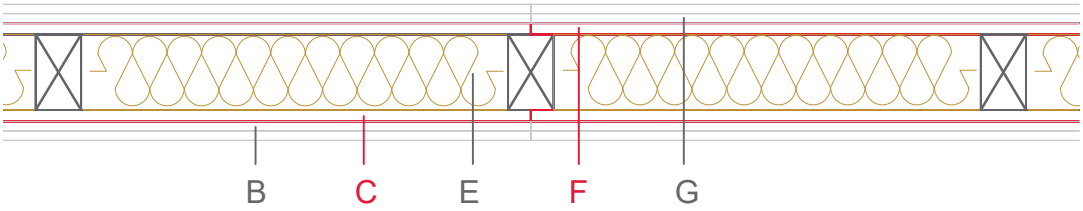

	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	2x12,5
	GKF oder GF	
C	EGGER OSB	15
	EGGER Ergoboard	
D	Dampfbremse s_d optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m³	
	Glaswolle 11 kg/m³ Steinwolle 30 kg/m³ Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m³	
	Mineralwolle	11 kg/m³ - 60
	Steinwolle 30 kg/m³	
	+ Holzrahmen / -rippe	60x100
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER DHF	
	EGGER OSB	15
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	2x 12,5
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Gebäudetrennwand
	Feuerwiderstand	REI90
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/10-BB
	Schallschutz Rw(c;ctr)	59(-2,-10)

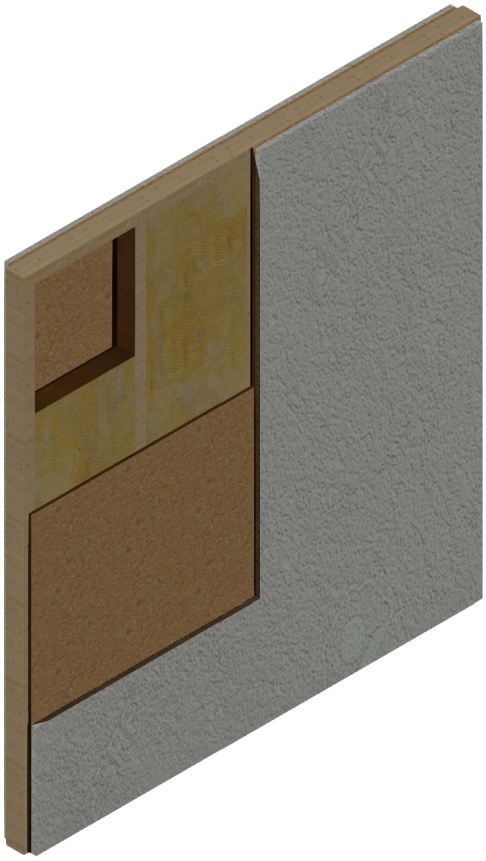

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung
Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung
Vers. 3 (12.08.2022): Vereinfachung

Version 3; 12.08.2022
Verantwortlicher: PM/AWT EBP