


# E1310-03



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	9,5
	GKF GKF oder GF	
C	EGGER OSB	15
	EGGER Ergoboard	
D	Dampfbremse $s_d$ optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup> Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Mineralwolle 40 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	80
	+ Holzrahmen / -rippe	40x80
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER OSB	15
G	GKB nicht brandschutzwirksam	9,5
	GKF	
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Trennwand
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Tab. 10.6, Z 1
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	37 (-2,-7) dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 2

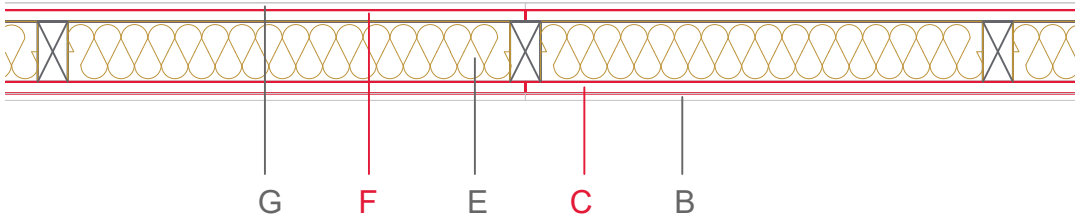