


# E1312-03



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	12,5
C	GKF oder GF	
	EGGER OSB	18
D	EGGER Ergoboard	
	Dampfbremse $s_d$ optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Mineralwolle 40 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	50 kg/m <sup>3</sup> / 60
	+ Holzrahmen / -rippe	40x80
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER OSB	18
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	12,5
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Trennwand
	Feuerwiderstand	F60-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F60-B nach DIN 4102-4:2016, Tab. 10.6, Z 7
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	37 (-2,-7) dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 4

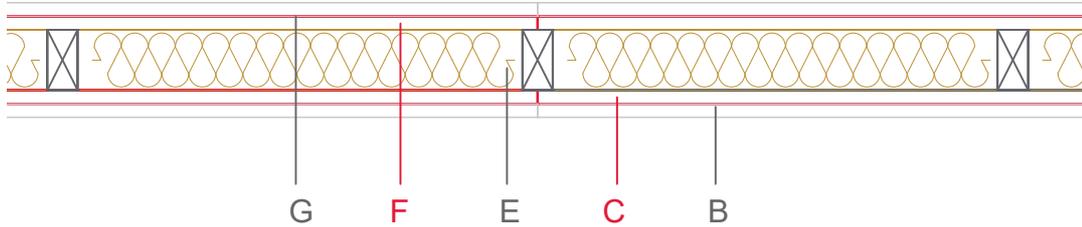