


# E1314-03



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	GKB 18
C	GKF oder GF	
	EGGER OSB	22
D	EGGER Ergoboard	
	Dampfbremse $s_d$ optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	80
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
F	Mineralwolle	40x80
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER Ergoboard	22
	EGGER DHF	
	EGGER OSB	
H	GKB nicht brandschutzwirksam	GKB 18
	GKF	
	GKF oder GF	
I	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Innenwand
II	Feuerwiderstand	F60-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Tab. 10.5, Z. 9
III	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	46 dB

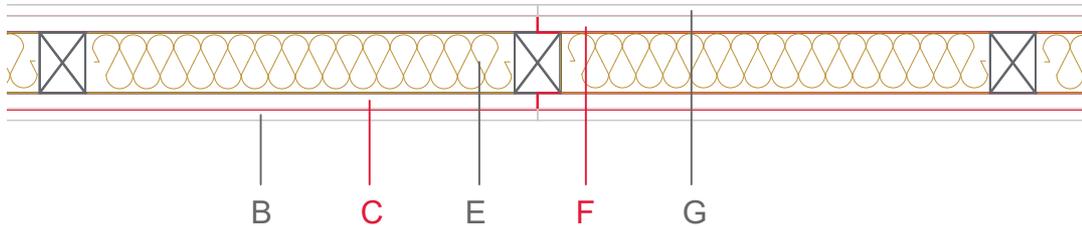