


E1315-03



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	GKB 9,5
C	GKF oder GF	
	EGGER OSB	15
D	EGGER Ergoboard	
	Dampfbremse s_d optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	80
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Mineralwolle	
F	Steinwolle 30 kg/m ³	40x80
	+ Holzrahmen / -rippe	
	EGGER Ergoboard	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
	GKB nicht brandschutzwirksam	
H	GKF	GKB 9,5
	GKF oder GF	
I	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Innenwand
II	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Tab. 10.5, Z. 7
III	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	46 dB

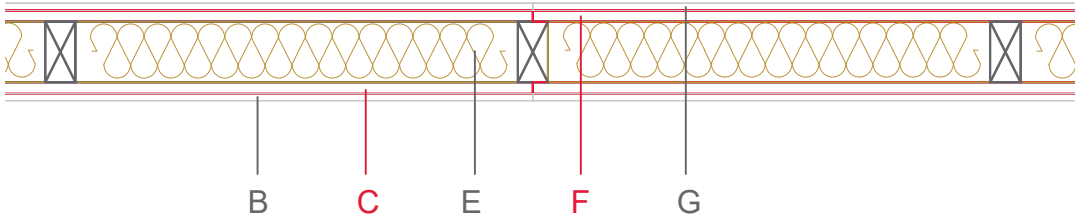