


E1319-03



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	15
C	GKF oder GF	
	EGGER OSB	2x 18
D	EGGER Ergoboard	
	Dampfbremse s_d optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Mineralwolle 40 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	50 kg/m ³ / 60
	+ Holzrahmen / -rippe	40x80
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER OSB	2x 18
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	15
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Trennwand
	Feuerwiderstand	F90-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F90-B nach DIN 4102-4, Tab. 10.6, Zeile 18
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	46 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

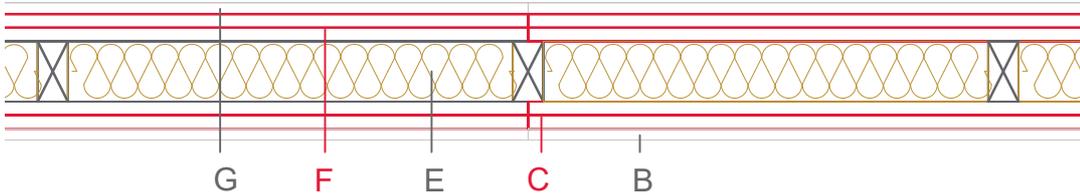