


E3201-03a

Vertikalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Trockenestrich Egger OSB	18
	Asphaltestrich	
	Zementestrich	
B	Holzweichfaser 260 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	25
	Steinwolle	
C	Beschwerung Schüttung	
	Beschwerung Betonplatten	60
D	Rieselschutz	x
E	EGGER OSB	25
	Nut-Feder Schalung	
F	+ Deckenbalken / Tram	100x280 / auf Abbrand
G	Dampfbremse s _d	
H	EGGER OSB	
I	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
K	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	ichtbalkendecke mit Trockenestrich
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4, Tab. 10.16, Zeile 1
	Schallschutz R _w (C, C _{tr})	> 50 dB
	Schallschutz Trittschall L _{n,w}	53 dB

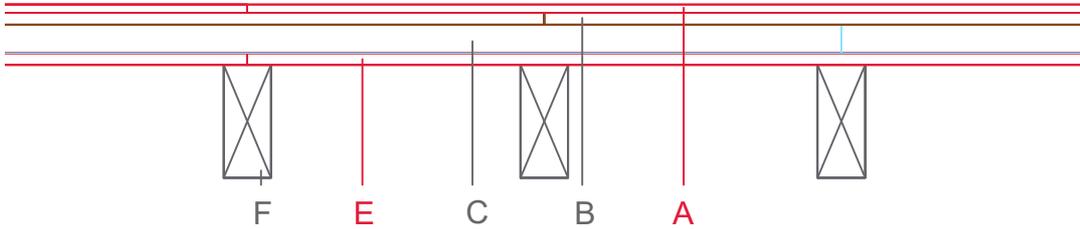